

## Praca wstępna


### 1. Zaznacz palikami narożniki ogrodzenia oraz jego początek i koniec

- Połącz sznurkiem paliki wzdłuż ogrodzenia
- Wzdłuż zaznaczonej linii sznurka wyrównaj ziemię

### 2. Oznacz wzdłuż linii sznurka miejsce na słupy

- Odstęp pomiędzy słupami powinien wynosić 2,54m od słupa do słupa.
- Słupy naciągowe wraz z podporami powinny być osadzone jako początkowe i końcowe oraz co 25-30 m w linii prostej, a także przy każdej zmianie przebiegu ogrodzenia

## Osadzanie słupów

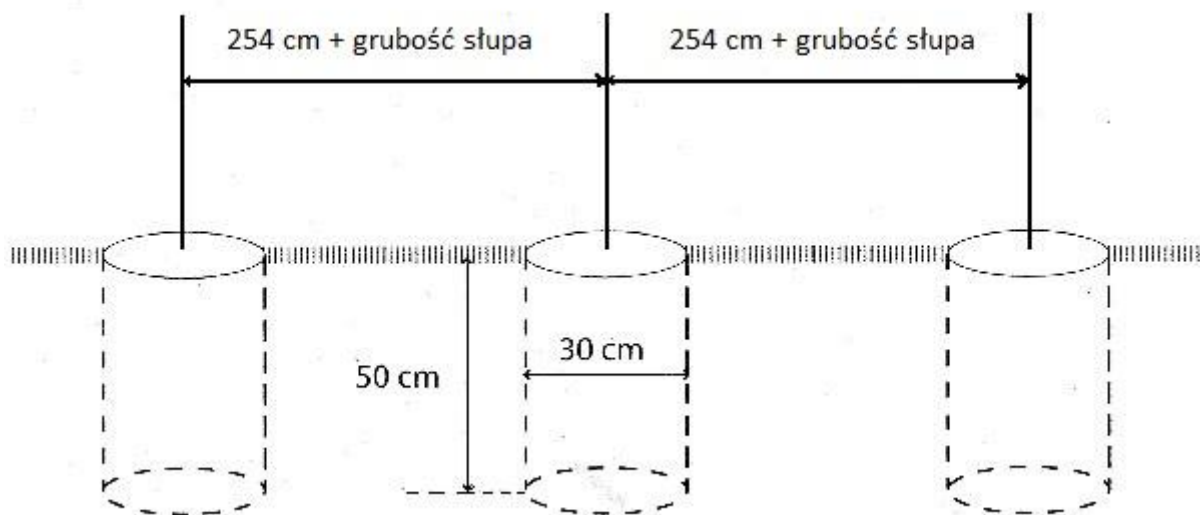


### 1. Wykop otwory o średnicy 30 cm i głębokości 50 cm

- Jeśli grunt nie jest kamienisty, można tego dokonać świdrem ręcznym

### 2. Do dołu wstaw pierwszy słup ogrodzenia i wypełnij go betonem

- Poziomicą skontroluj dokładnie położenie słupa
- Następnie ubij dobrze beton i zagęść go

### 3. Każdy początkowy słup musi zostać wzmocniony słupem podporowym

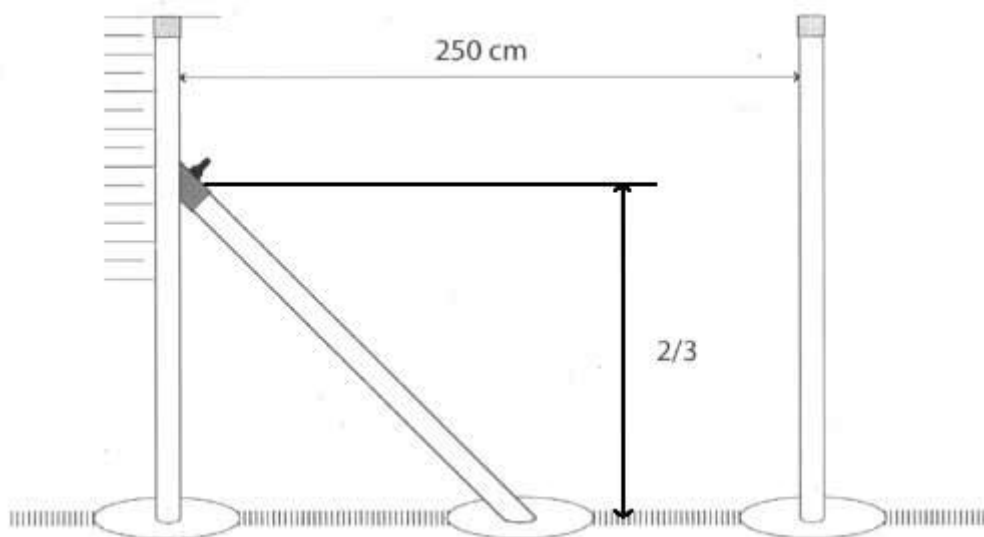


- W tym celu zamontuj najpierw podporę luźno na słupie naciągowym (na wysokości  $\frac{2}{3}$  słupa licząc od poziomego gruntu) i w miejscu, gdzie zetknie się z gruntem wykop kolejny otwór
- Następnie wypełnij go betonem i zamontuj podporę, równocześnie przykręcając ją do słupa ogrodzenia za pomocą śruby hakowej (w komplecie ze słupem)

**4. Te same czynności wykonaj przy montażu ostatniego słupa w linii ogrodzenia oraz naciągowych słupów pośrednich**

## Montaż siatki

**1. Za pomocą drutu naciągowego, zamontuj napinacze drutu u góry, na dole i w środku na pierwszym słupie ogrodzenia**

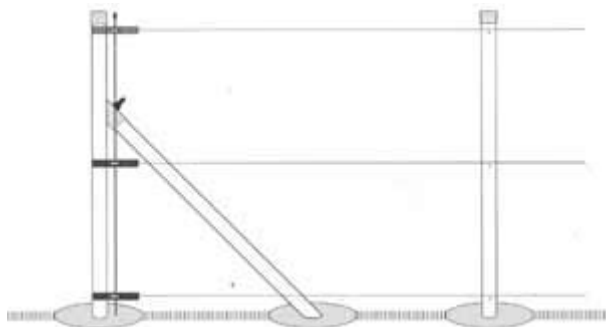

- Następnie na górnym napinaczu zamontuj drut naciągowy, napnij go i przywiąż mocno do ostatniego słupa ogrodzenia, zahaczając go na przelotkach słupów pośrednich
- Potem rozwiń siatkę i ustaw ją pionowo wzdłuż osadzonych słupów

**2. Zaplec górne końcówki siatki na drucie naciągowym**


**3. Zamocuj pozostałe druty naciągowe na napinaczach**

- Przewlec je przez sploty siatki, zahaczając na przelotkach słupów pośrednich
- Na koniec przywiąż mocno do ostatniego słupa ogrodzenia

**4. Wpleć pręty napinające pionowo w sploty siatki na początku i na końcu ogrodzenia**

- Następnie rozpocznij napinanie siatki

5. Gdy napięcie siatki będzie optymalne, za pomocą drutu wiązałkowego przymocuj siatkę wraz z prętami do obu słupów końcowych ogrodzenia

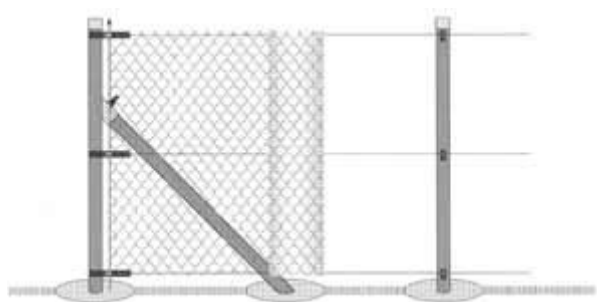

6. Na koniec dokonaj korekty w taki sposób, aby ogrodzenie prezentowało się estetycznie